


# VIBROBET

Katalog  
produktów














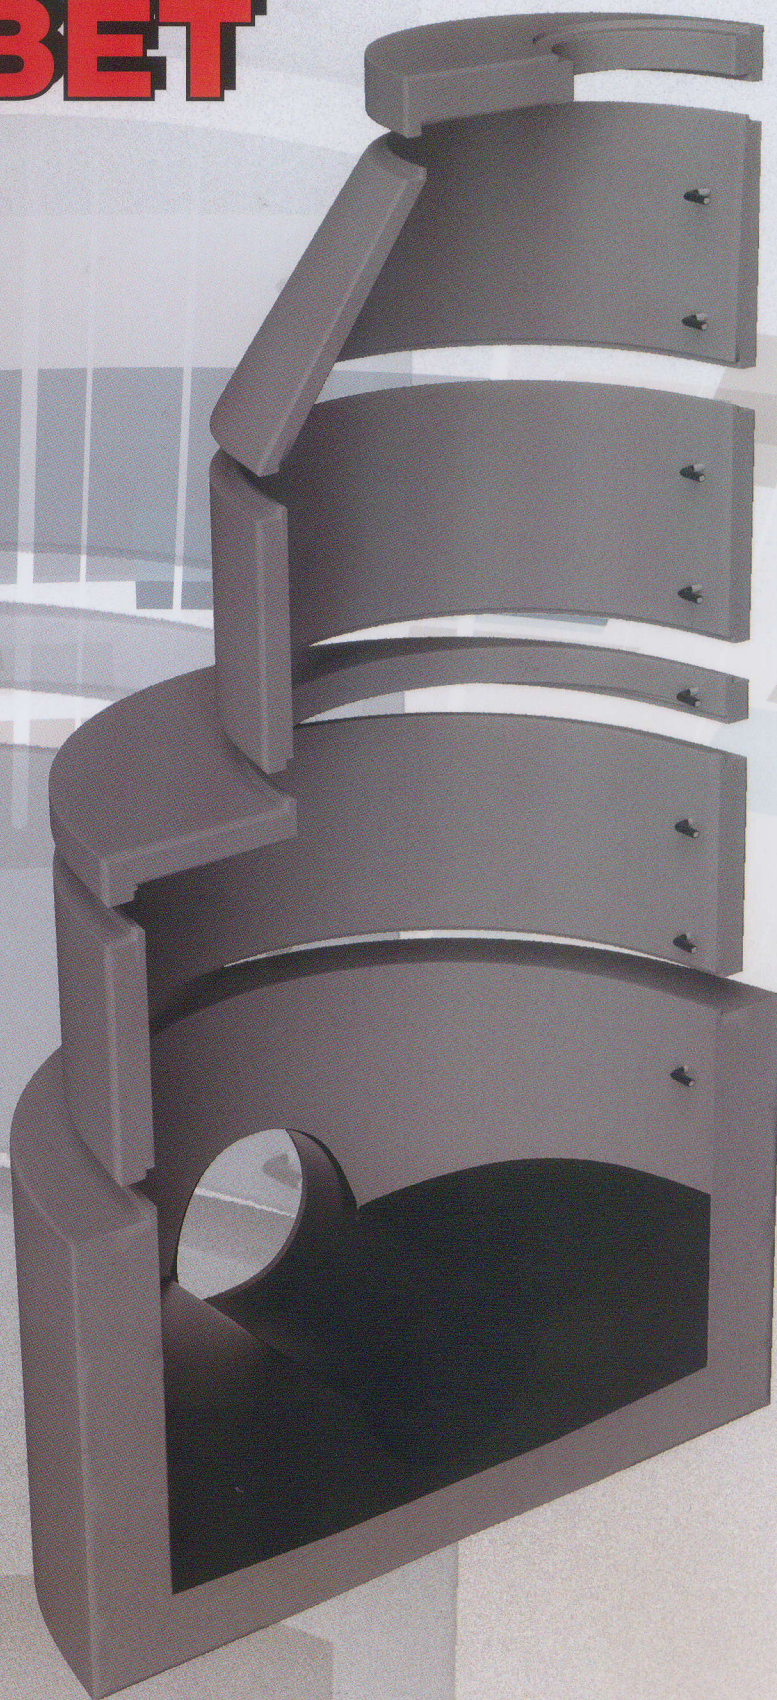

# VIBROBET

Firma Vibrobet powstała w 1992 roku. Jesteśmy producentem prefabrykatów betonowych służących do budowy systemów kanalizacyjnych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, bogatemu zapleczu produkcyjnym oraz najwyższej jakości potwierdzonej certyfikatami (Aprobata IBDiM, Opinia GIG, Deklaracja Zgodności z PN) zaufało nam setki klientów a dzięki rozbudowanej flocie dostawczej zapewniamy terminowy transport wraz z rozładunkiem.

Z poważaniem  
Zarząd

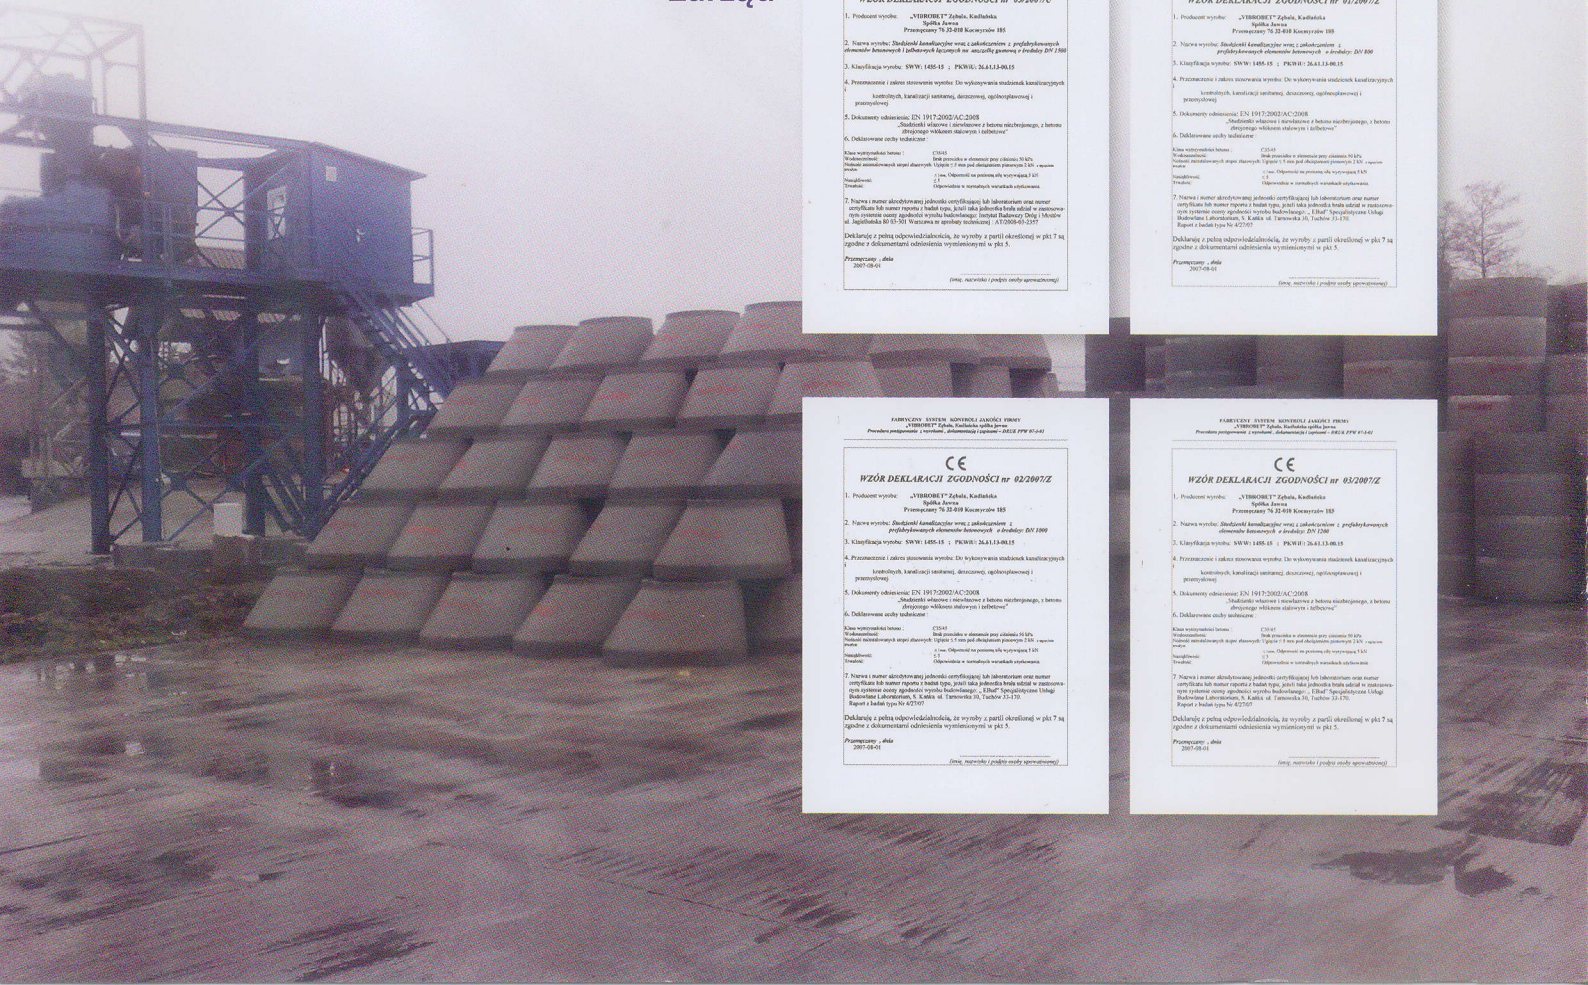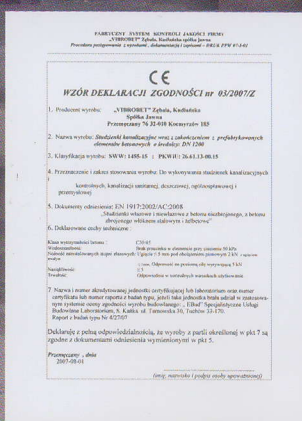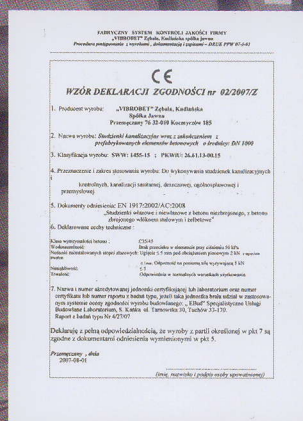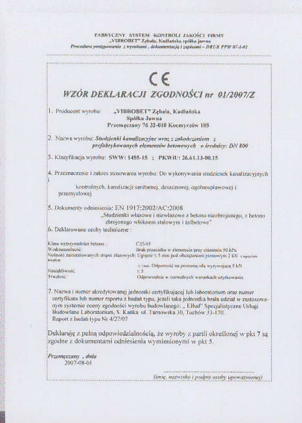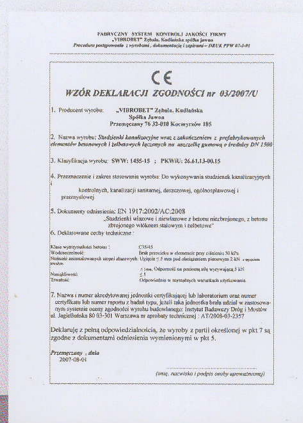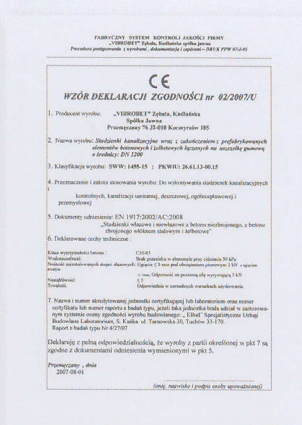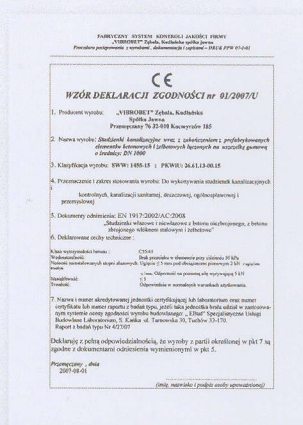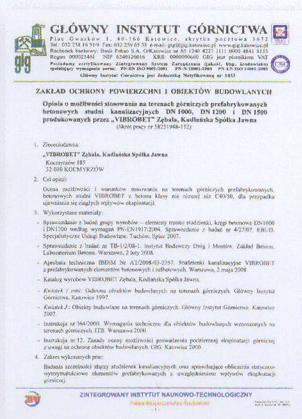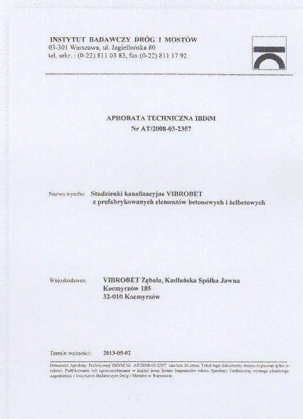



# kanalizacja


## ▼ USZCZELKI KLINOWE

Dostępne średnice:

Ø 1000,

Ø 1200,

Ø 1500.

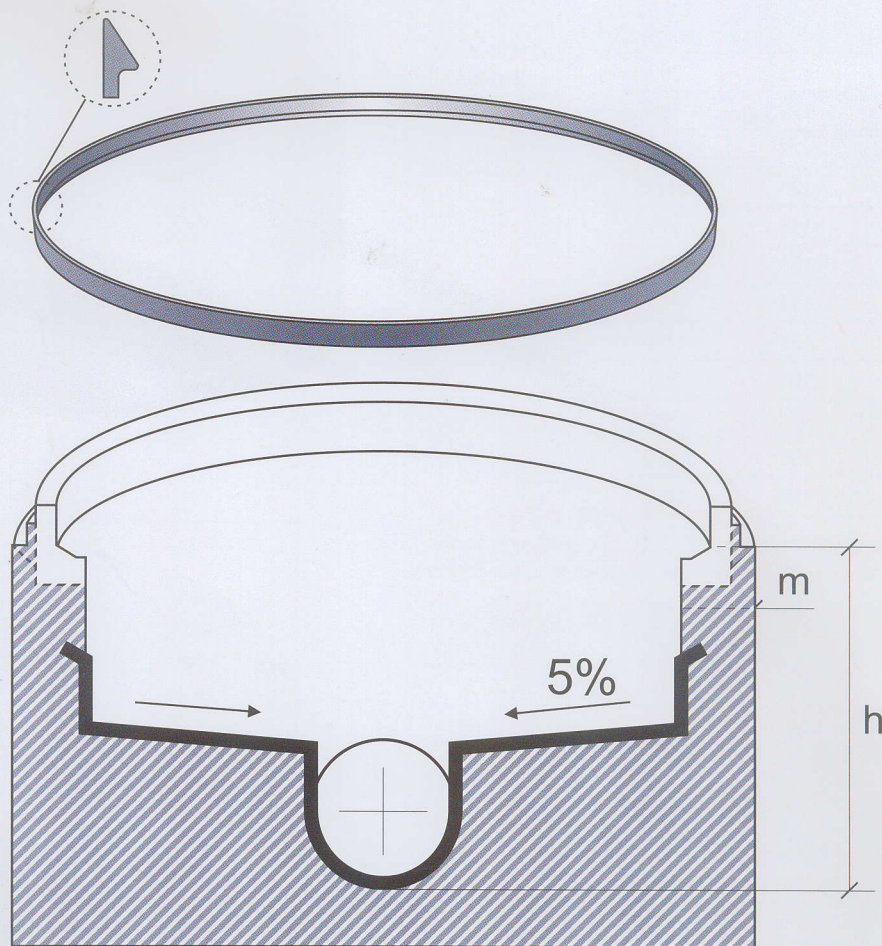

## ▲ PODSTAWA STUDNI TYP U

Połączenie na uszczelkę

| Typ<br>DN?H  | DN [mm] | h<br>[mm] | m<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|--------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| Ps 1000/650  | 1000    | 500       | 150       | 1180         |
| Ps 1000/900  | 1000    | 750       | 150       | 1560         |
| Ps 1000/1150 | 1000    | 1000      | 150       | 1815         |
| Ps 1200/650  | 1200    | 500       | 150       | 1480         |
| Ps 1200/900  | 1200    | 750       | 150       | 1920         |
| Ps 1200/1150 | 1200    | 1000      | 150       | 2270         |
| Ps 1500/650  | 1500    | 500       | 150       | 2250         |
| Ps 1500/900  | 1500    | 750       | 150       | 2830         |
| Ps 1500/1150 | 1500    | 1000      | 150       | 3320         |
| Ps 1500/2000 | 1500    | 1850      | 150       | 4370         |

We wszystkich produkowanych typach podstaw studni na życzenie klienta montowane są przejścia szczelne pod wszystkie rodzaje rur. Wykonujemy również kinety i spoczniki.




# kanalizacja

## ► KRĘG BETONOWY

Połączenie na uszczelkę

| DN/H<br>[mm] | s<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|--------------|-----------|--------------|
| Ø 1000/250   | 120       | 265          |
| Ø 1000/500   | 120       | 536          |
| Ø 1000/750   | 120       | 801          |
| Ø 1000/1000  | 120       | 1070         |
| Ø 1200/250   | 135       | 315          |
| Ø 1200/500   | 135       | 635          |
| Ø 1200/750   | 135       | 941          |
| Ø 1200/1000  | 135       | 1270         |
| Ø 1500/250   | 150       | 500          |
| Ø 1500/500   | 150       | 990          |
| Ø 1500/750   | 150       | 1490         |
| Ø 1500/1000  | 150       | 1980         |


Kręgi produkowane są w wysokościach: 250, 500, 750, 1000, oraz średnicy DN od 1000 do 1500 mm. W ścianie kręgu montowane są powlekane stopnie żłazowe.

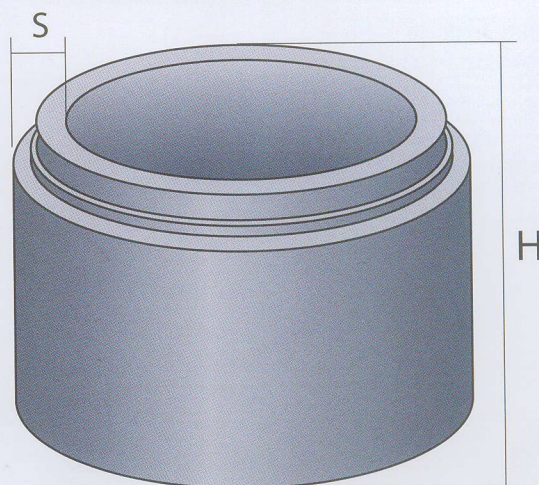

## ► PŁYTA POKRYWOWA

Połączenie na uszczelkę


| D <sub>wew</sub><br>[mm] | D <sub>wew</sub> / D <sub>otw</sub><br>[mm] | h<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1000                     | 1240/625                                    | 200       | 470          |
| 1200                     | 1470/625                                    | 200       | 725          |
| 1500                     | 1800/625                                    | 200       | 1165         |

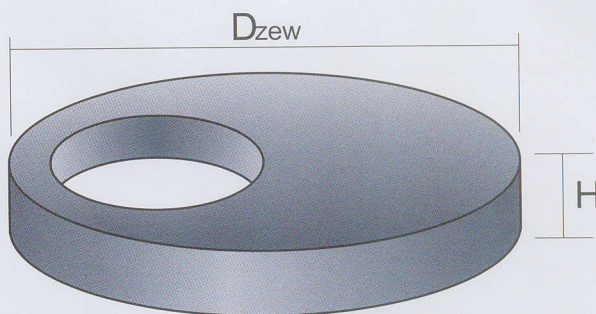

## ► PŁYTA REDUKCYJNA


Połączenie na uszczelkę

| D <sub>wew</sub><br>[mm] | D <sub>wew</sub> / D <sub>otw</sub><br>[mm] | h<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| 1500                     | 1800/1000                                   | 250       | 1000         |

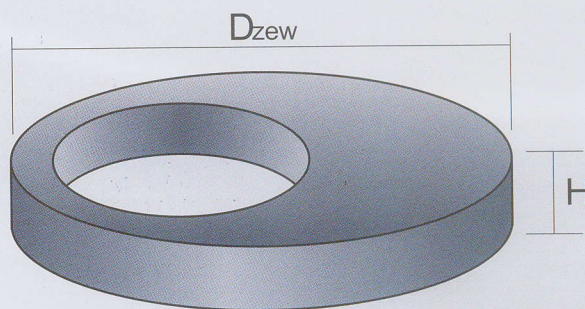




# kanalizacja

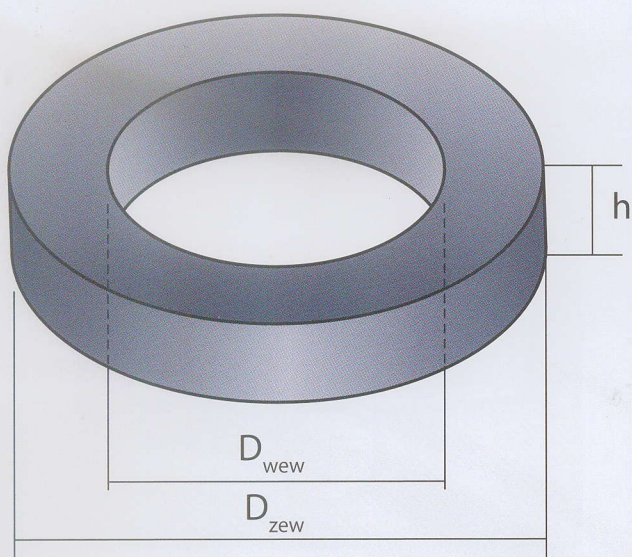

## ◀ PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCE

Z zastosowaniem na kręgi na uszczelkę


| DN<br>[mm] | D <sub>wew</sub><br>[mm] | D <sub>zew</sub><br>[mm] | H<br>[mm] | Masa<br>(kg) |
|------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| Ø1000      | Ø1300                    | Ø1770                    | 250       | 360          |
| Ø1200      | Ø1500                    | Ø2000                    | 250       | 420          |
| Ø1500      | Ø1880                    | Ø2400                    | 250       | 985          |

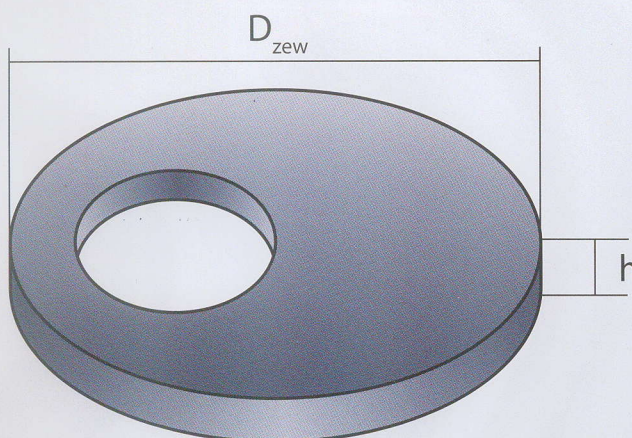

## ◀ PŁYTA POKRYWOWA

Z zastosowaniem na kręgi na uszczelkę

| D <sub>zew</sub> /D <sub>otw</sub><br>[mm] | H<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|--------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ø 1770/600                                 | 150       | 750          |
| Ø 2000/600                                 | 150       | 1155         |
| Ø 2400/600                                 | 150       | 2390         |

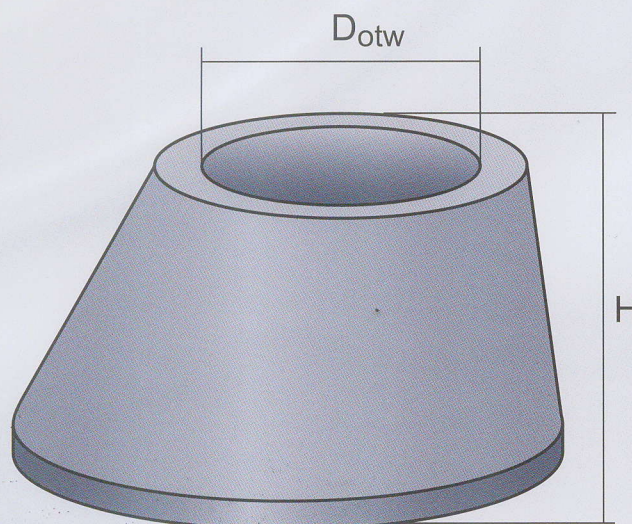

## ◀ ZWĘŻKA

Połączenie na uszczelkę

| DN/D <sub>otw</sub><br>[mm] | H<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| Ø1000/625                   | 600       | 625          |
| Ø1200/625                   | 600       | 830          |




# kanalizacja

## ► PODSTAWA STUDNI TYP F

DLA STUDNI KANALIZACYJNYCH Z DNEM (Z OTWORAMI BOCZNYMI)

Połączenie na felc


| Typ<br>DN/H  | DN<br>[mm] | h<br>[mm] | m<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Ps 1000/650  | 1000       | 500       | 100       | 810          |
| Ps 1000/900  | 1000       | 750       | 100       | 1505         |
| Ps 1000/1150 | 1000       | 1000      | 100       | 1715         |
| Ps 1200/650  | 1200       | 500       | 125       | 1345         |
| Ps 1200/900  | 1200       | 750       | 125       | 2005         |
| Ps 1200/1150 | 1200       | 1000      | 125       | 2150         |
| Ps 2000/650  | 1500       | 500       | 200       | 3360         |
| Ps 2000/900  | 1500       | 750       | 200       | 4061         |
| Ps 2000/1150 | 1500       | 1000      | 200       | 4253         |
| Ps 2000/2000 | 1500       | 1850      | 200       | 6750         |

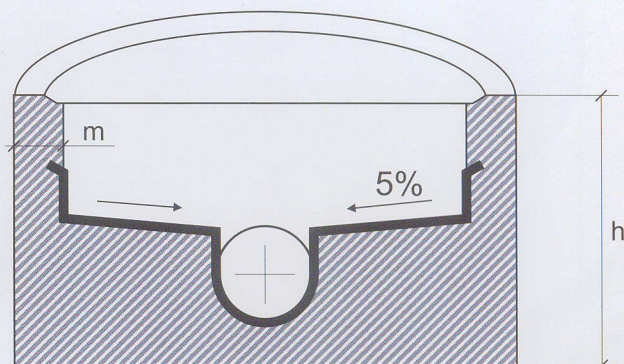

## ► KRĘG BETONOWY


Połączenie na felc

| DN/H<br>[mm] | S<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|--------------|-----------|--------------|
| Ø 800/250    | 80        | 170          |
| Ø 800/500    | 80        | 296          |
| Ø 800/1000   | 80        | 550          |
| Ø 1000/250   | 100       | 243          |
| Ø 1000/500   | 100       | 438          |
| Ø 1000/750   | 100       | 702          |
| Ø 1000/1000  | 100       | 878          |
| Ø 1200/250   | 125       | 366          |
| Ø 1200/500   | 125       | 660          |
| Ø 1200/750   | 125       | 1025         |
| Ø 1200/1000  | 125       | 1212         |
| Ø 2000/250   | 150       | 751          |
| Ø 2000/500   | 150       | 1286         |
| Ø 2000/750   | 150       | 1540         |
| Ø 2000/1000  | 150       | 2037         |

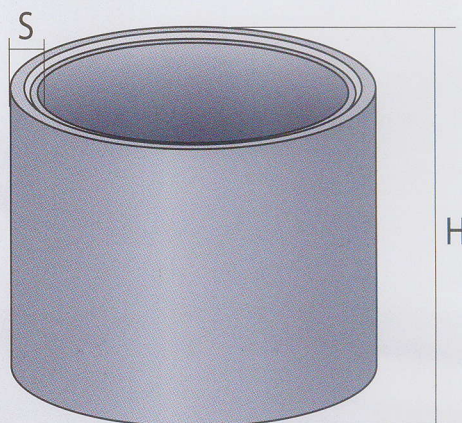



# kanalizacja

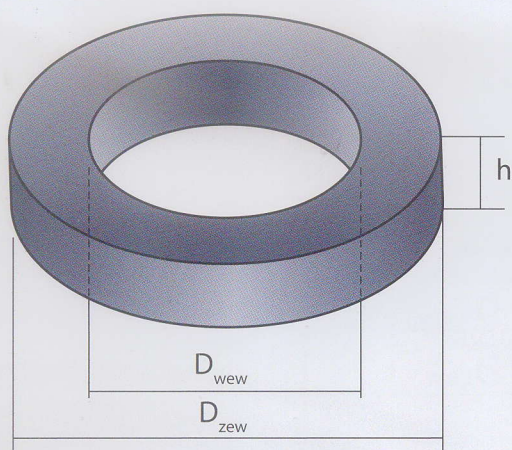


## ◀ PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCE

Z zastosowaniem na kręgi na felc

| DN<br>[mm] | D <sub>wew</sub><br>[mm] | D <sub>zew</sub><br>[mm] | h<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| Ø800       | Ø980                     | Ø1450                    | 150       | 330          |
| Ø1000      | Ø1300                    | Ø1770                    | 150       | 380          |
| Ø1200      | Ø1500                    | Ø2000                    | 150       | 420          |

Informujemy, że wykonujemy pierścienie odciażające na studnie PEHD

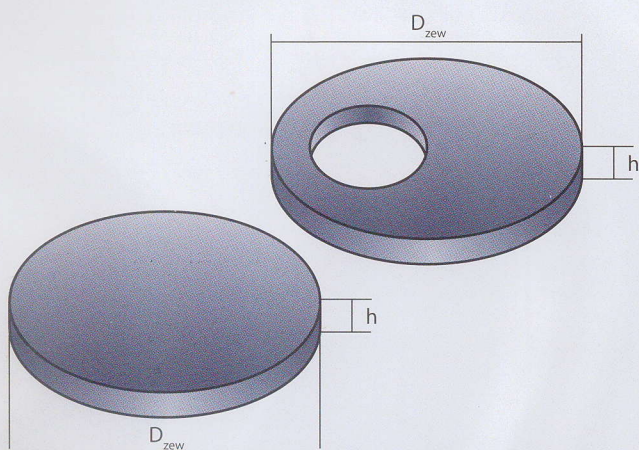


## ◀ PŁYTY POKRYWOWE I DENNE

klasy 120 kN i 300 kN

| D <sub>zew</sub> / D <sub>otw</sub><br>[mm] | h<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ø 1050/600                                  | 120       | 150          |
| Ø 1250/600                                  | 140       | 235          |
| Ø 1450/600                                  | 140       | 490          |
| Ø 1770/600                                  | 150       | 750          |
| Ø 2000/600                                  | 150       | 1155         |
| Ø 2400/600                                  | 200       | 2390         |

Płyty pokrywowe klasy 300 kN na indywidualne zamówienie

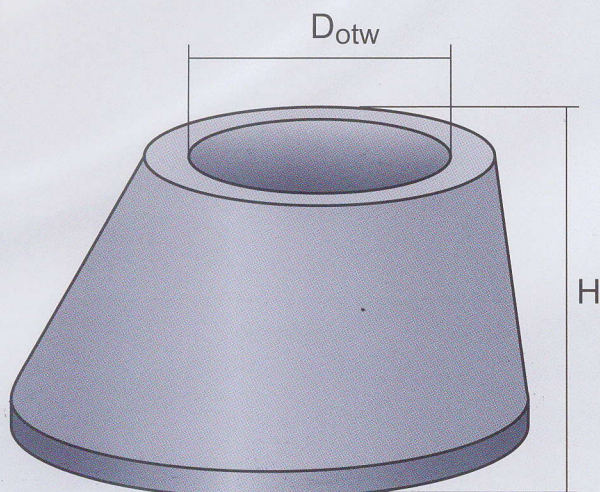

## ◀ ZWĘŻKA SH-F

Połączenie na felc

| DN/D <sub>otw</sub><br>[mm] | h<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| Ø 1000/650                  | 600       | 625          |
| Ø 1200/625                  | 600       | 830          |




# kanalizacja

## ► PIERŚCIEŃ WYRÓWNUJĄCE

Zabezpieczone przed przesuwaniem

| $D_{zew}/D_{wew}$<br>[mm] | h<br>[mm] | Masa<br>[kg] |
|---------------------------|-----------|--------------|
| Ø 870/625                 | 60        | 42           |
| Ø 870/625                 | 80        | 56           |
| Ø 870/625                 | 100       | 70           |
| Ø 870/625                 | 120       | 86           |
| Ø 870/625                 | 140       | 100          |

Połączenie na felc lub uszczelkę

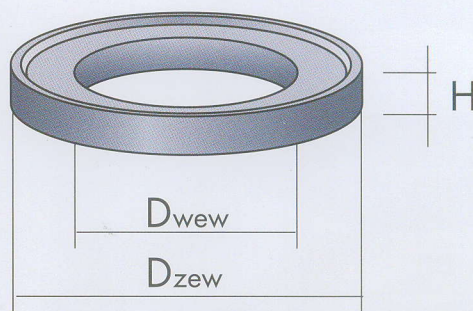

## ► PŁYTA POKRYWOWA

Połączenie na felc

| Symbol | Wymiar         | Masa (kg) |
|--------|----------------|-----------|
| G      | Ø 960/500-120  | 135       |
| D      | Ø 1200/500-120 | 220       |

## ► PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY


Połączenie na felc

| Symbol | Wymiar         | Masa (kg) |
|--------|----------------|-----------|
| G      | Ø 950/650-250  | 240       |
| D      | Ø 1150/650-150 | 270       |

## ► KRĘGI BETONOWE

| Wielkość DN/H | Masa (kg) |
|---------------|-----------|
| Ø 500/500     | 144       |
| Ø 500/1000    | 287       |

R- średnica otworu wg dostarczonego rysunku


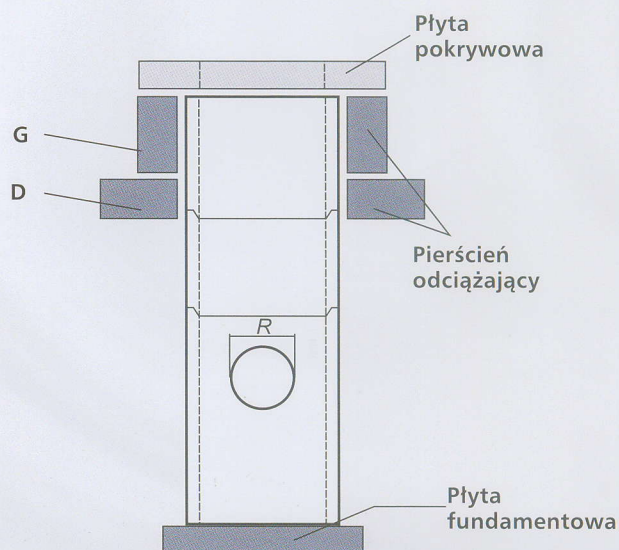


## ► PŁYTA FUNDAMENTOWA

| Dzew  | Grubość | Masa (kg) |
|-------|---------|-----------|
| Ø 900 | 80      | 88        |



## ► RURA BETONOWA/ŻELBETOWA ZE STOPKĄ

| Typ         | DN<br>[mm] | L<br>[mm] |
|-------------|------------|-----------|
| Rb 400/500  | 400        | 500       |
| Rb 400/1000 | 400        | 1000      |
| Rb 500/500  | 500        | 500       |
| Rb 500/1000 | 500        | 1000      |
| Rb 600/500  | 600        | 500       |
| Rb 600/1000 | 600        | 1000      |

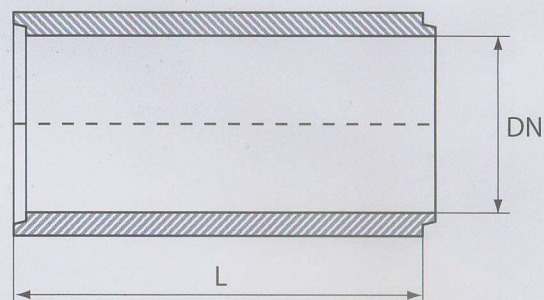



# drogownictwo


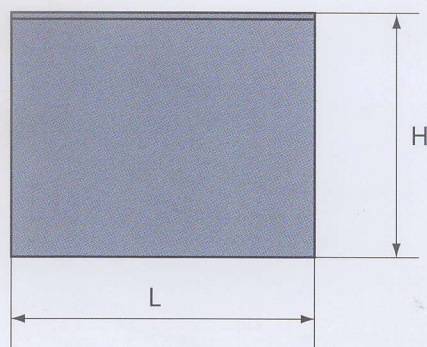



## ◀ KORYTKO ŚCIEKOWE – KS1

| Typ | D [mm] | L [mm] | h [mm] |
|-----|--------|--------|--------|
| Ks1 | 440    | 600    | 600    |

## ▶ KORYTKO ŚCIEKOWE – KS2

| Typ   | D [mm] | L [mm] | H [mm] | szt./paleta |
|-------|--------|--------|--------|-------------|
| K2/60 | 500    | 600    | 150    | 20          |
| K2/50 | 500    | 500    | 150    | 20          |
| K2/30 | 500    | 300    | 80     | 80          |

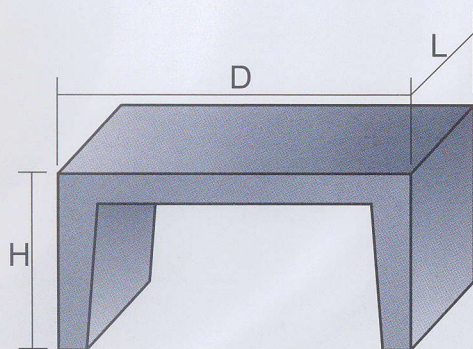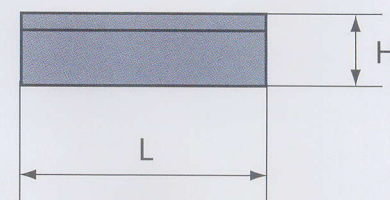



## ◀ PREFABRYKATY KANAŁOWE TYPU C

| D [mm] | L [mm] | h [mm] |
|--------|--------|--------|
| 2000   | 1000   | 1500   |
| 1500   | 1000   | 750    |



## ▶ KORYTKO ŚCIEKOWE – AUTOSTRADOWE

| Typ | D [mm] | L [mm] | h [mm] |
|-----|--------|--------|--------|
| B   | 500    | 700    | 15     |

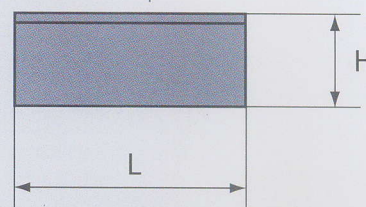



# drogownictwo


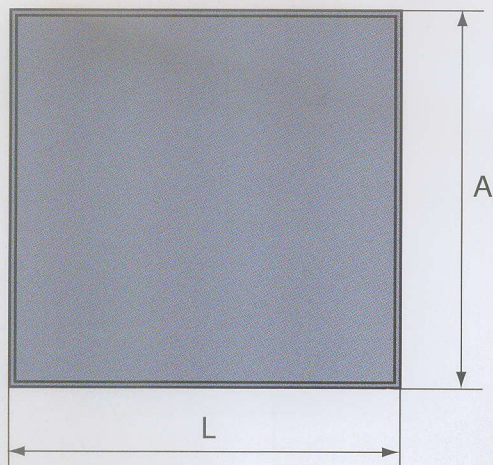


## ◀ PŁYTKI CHODNIKOWE

| Szerokość<br>A [mm] | Długość<br>L [mm] | Grubość<br>H [mm] | Masa<br>[kg] | Ilość<br>[szt./paleta] |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 500                 | 500               | 70                | 41           | 40                     |
| 500                 | 250               | 70                | 20           | 100                    |
| 350                 | 350               | 50                | 14           | 90                     |

## ▶ PŁYTA AŻUROWA

| Szerokość<br>A [mm] | Długość<br>L [mm] | Grubość<br>H [mm] | Masa<br>[kg] | Ilość<br>[szt./paleta] |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 400                 | 600               | 100               | 37           | 40                     |

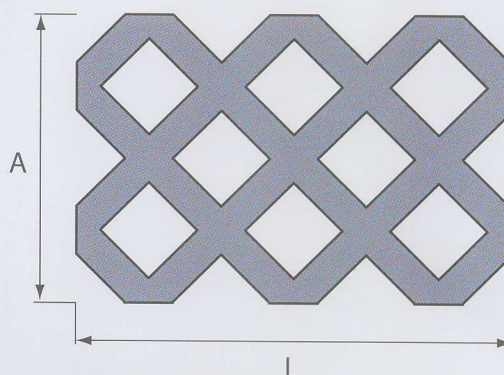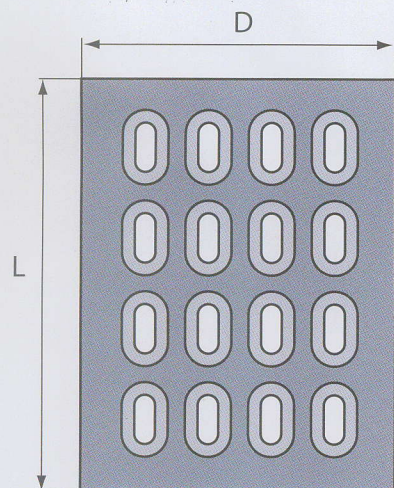

## ◀ PŁYTA JOMB



| Typ  | L<br>[mm] | D<br>[mm] | Grubość<br>[mm] | Waga<br>[kg] | Paleta<br>[szt./kg] |
|------|-----------|-----------|-----------------|--------------|---------------------|
| JOMB | 900       | 600       | 100             | 100          | 15/1500             |

## ▼ WŁĄZY KANAŁOWE ŻELIWNE

| Produkty                                  |
|-------------------------------------------|
| Właz kanałowy typu lekkiego OP 600 /50kN/ |
| Właz kanałowy typu ciężkiego BO 12,5      |
| Właz kanałowy typu ciężkiego CO 250       |
| Właz kanałowy typu ciężkiego 40 T         |
| Właz żeliwny D400 40T korpus              |

| Produkty                                       |
|------------------------------------------------|
| Właz kanałowy KL. D. RELAX z zastrzeżonym logo |
| Wpust ściekowy uliczny 67 BK kołnierzyowy C250 |
| Wpust ściekowy uliczny D400 H150 kołnierzyowy  |
| Stopnie żeliwne                                |
| Stopnie żelazowe powlekane                     |



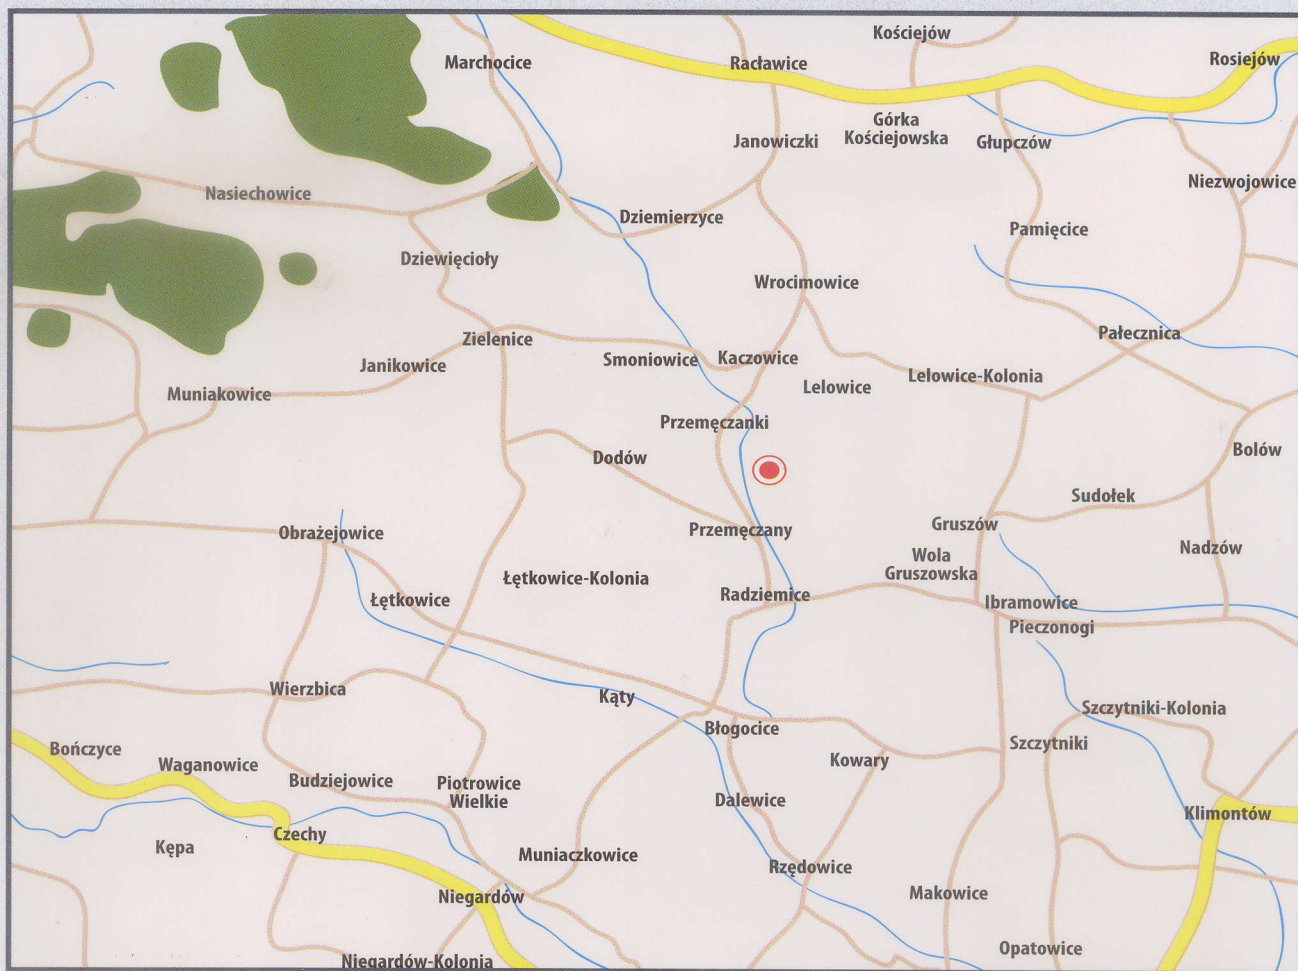

# VIBROBET

32-107 Radziemice, Przemęczany 76

tel. 12 385 63 20, 385 09 00  
tel. kom. 795 536 519  
tel. kom. 606 108 744  
tel. kom. 606 229 018  
fax 12 385 64 50

e-mail: [vibrobet@wp.pl](mailto:vibrobet@wp.pl)  
[www.vibrobet.pl](http://www.vibrobet.pl)

